



## OHÝBÁNÍ BETONÁŘSKÉ OCELI:

- dodávka výztuže do betonu
- rozměr a tvar dle požadavků odběratele
- velká přesnost rozměrů
- na vyžádání atesty materiálů, prohlášení o shodě
- po dohodě možnost dopravy na stavbu

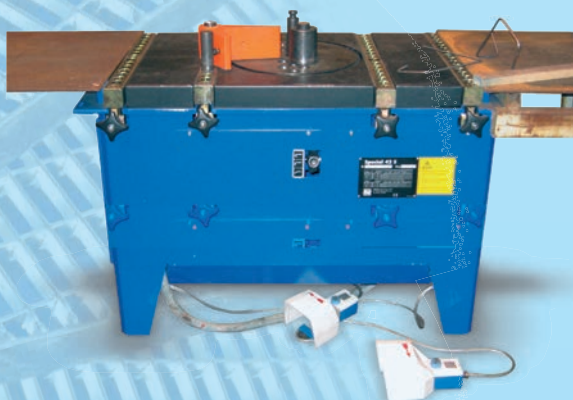

ohýbání betonářské oceli do průměru 16mm na stroji  
**TWINMATIC 16 XV**

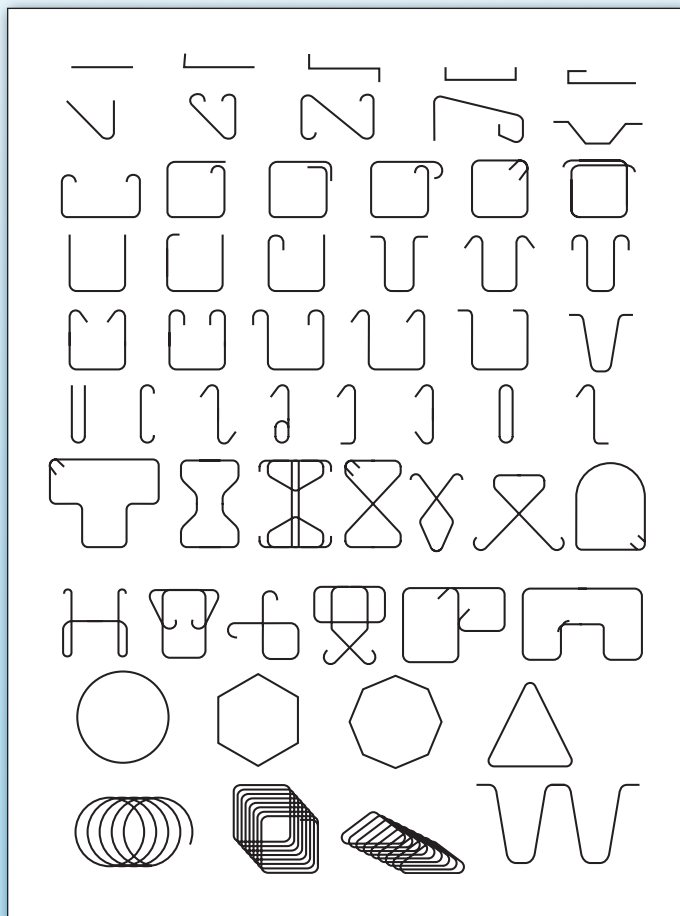

ohýbání betonářské oceli do průměru 32mm na stroji  
**STEMA SPECIAL 42S**

